


Стальные шпунтовые сваи GU 18N

Подробные сведения

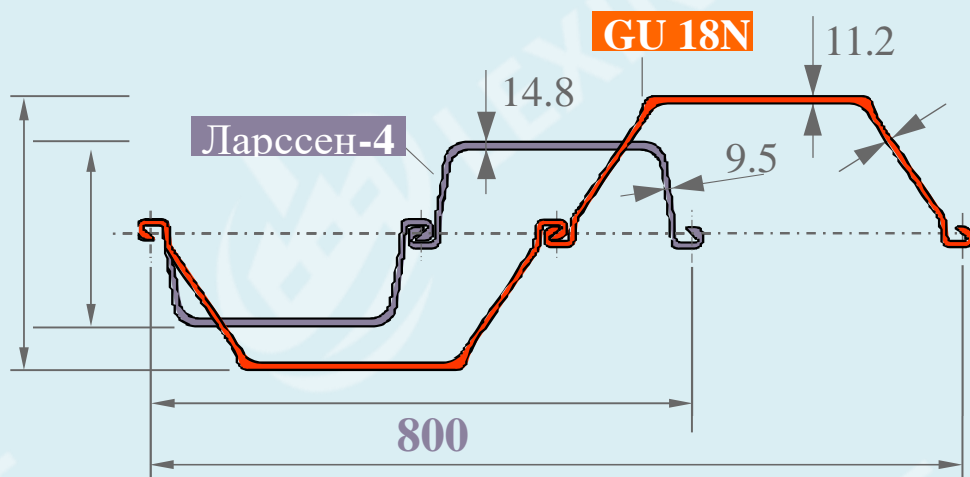

Профиль	Площадь покрытия сечения	Вес	Момент инерции площади	Упругий момент сопротивления	Радиус закругления	Площадь покрытия
	см ²	kg/m	см ⁴	см ³	см	м ² /м
Одиночная свая	98,0	76,9	7220	485	8,58	0,87
Двойная свая	196,0	153,8	46380	2160	15,38	1,72
Тройная свая	294,0	230,7	64240	2495	14,78	2,58
На каждый метр стенки	163,3	128,2	38650	1800	15,38	1,43

Классификация согласно DIN EN 1993-5:2010

Марка стали	S 240 GP	S 270 GP	S 320 GP	S 355 GP	S 390 GP	S 430 GP	S 460 AP
Класс	2	2	2	2	2	2	2

ООО «ЛЕКСИНВЕСТ»
 Тел.: +380967966702
 e-mail: info@investsteel.com.ua
 web: investsteel.com.ua

