


Стальные шпунтовые сваи GU32N

Подробные сведения

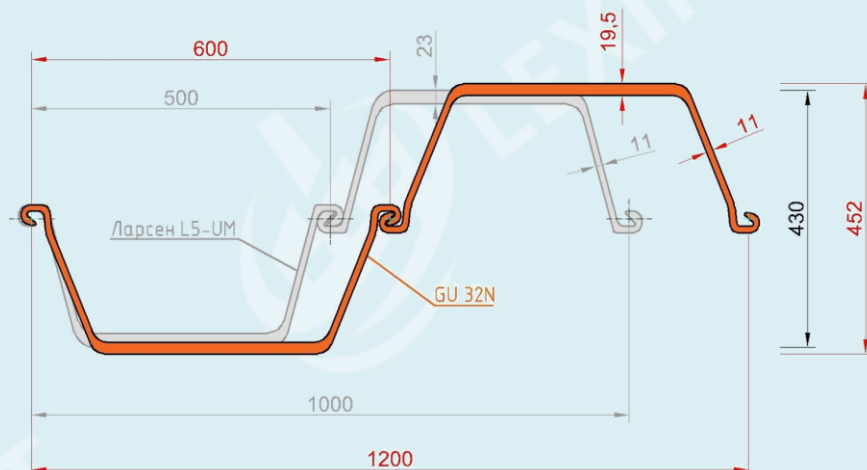

Профиль	Площадь покрытия сечения	Вес	Момент инерции площади	Упругий момент сопротивления	Радиус закругления	Площадь покрытия
	см ²	kg/m	см ⁴	см ³	см	м ² /м
Одиночная свая	145,4	114,1	10950	633	8,68	0,92
Двойная свая	290,8	228,3	86790	3840	17,28	1,83
Тройная свая	436,2	342,4	119370	4330	16,54	2,74
На каждый метр стенки	342,3	190,2	72320	3200	17,28	1,52

Классификация согласно DIN EN 1993-5:2010							
Марка стали	S 240 GP	S 270 GP	S 320 GP	S 355 GP	S 390 GP	S 430 GP	S 460 AP
Класс	2	2	2	2	2	2	2

ООО «ЛЕКСИНВЕСТ»
 Тел.: +380967966702
 e-mail: info@investsteel.com.ua
 web: investsteel.com.ua

